



abetlaminati.com

Walkprint

ABET LAMINATI®

POL Walkprint to laminat stworzony z myślą o podłogach podniesionych.

ENG Walkprint is the laminate for raised floor solutions.

POL Idealne rozwiązanie na podłogi o wysokiej odporności na ścieranie.

ENG The ideal solution for floor covering with high abrasion resistance.

POL Walkprint został specjalnie zaprojektowany do podłóg podniesionych. Laminat jest przyklejany do podkonstrukcji, tworząc przestrzeń pod instalację elementów technicznych w budynku, takich jak kable elektryczne, rurociągi hydrauliczne, okablowanie komputerowe i teleinformatyczne oraz systemy HVAC. Tego typu podłogi podniesione można łatwo demontować, co umożliwia modyfikacje infrastruktury, inspekcje lub prace konserwacyjne.

Walkprint został stworzony z myślą o budynkach użyteczności publicznej, biurach, sklepach, hotelach oraz wszędzie tam, gdzie codziennie występuje duży ruch i intensywne zużycie powierzchni.

W wersji DEST, Walkprint jest idealny do miejsc pracy, w których wymagana jest wyższa zdolność bezpiecznego rozpraszania ładunków elektrostatycznych.

ENG Walkprint is particularly designed for raised floors. The laminate is glued on raised frames allowing room for the installation of technical components in a building, such as electric cables, hydraulic pipes, computer and telematic wiring and HVAC systems. This kind of raised access flooring can easily be removed to allow changes to the infrastructure, for inspection or access for maintenance operations.

Walkprint is created for public buildings, offices, shops, hotels and all those places where there is high traffic and wear and tear on a daily basis.

In the DEST version, Walkprint is ideal for workplaces where a higher electrostatic dissipation is required.









POL Idealny tam, gdzie liczy się szybki montaż, wysoka odporność i niskie koszty utrzymania.

ENG Perfect for those places where fast installation, high resistance and low maintenance are needed.

POL Walkprint wyróżnia się cechami technicznymi, które czynią go idealnym do podłóg: wysoką odpornością, wytrzymałością na uderzenia, ścieranie i zarysowania oraz odpornością na światło. Laminat odporny na promieniowanie UV-A zachowuje trwałość kolorów, które nie zmieniają się z upływem czasu.

Walkprint zachowuje wszystkie cechy higieniczne typowe dla laminatów HPL. Nie zużywa się pod wpływem ruchu pieszych ani podczas czyszczenia. Nieporowata powierzchnia sprawia, że podłoga jest wodoszczelna, a tym samym łatwa do czyszczenia i dezynfekcji, co zwiększa bezpieczeństwo w miejscach o dużym natężeniu ruchu i przestrzeniach publicznych.

Łatwość obróbki i przetwarzania obniża koszty, czyniąc go rozwiązaniem ekonomicznym, przystępnym cenowo i opłacalnym.

ENG The technical features making Walkprint particularly fit for flooring solutions include: high superficial resistance, impact, wear and tear durability and scratch resistance coupled with light fastness. This laminate UV-A resistance allows colour to last without changing over time.


Walkprint keeps all the hygiene features typical of HPL laminate. It will not wear due to footfall or cleaning. The non-porous surface makes the floor waterproof and therefore easy to be cleaned and sanitised, achieving a higher safety in high traffic and public areas.

Its easy machining and fabrication lowers production costs making it an economical, affordable and worthwhile choice.



POL Wysokowydajne, kolorowe powierzchnie o różnorodnych fakturach zapewniają przyjemne w dotyku wykończenie.

ENG High performance coloured surfaces with various finish features provide a pleasant tactile touch.



Warstwa ochronna – opcjonalnie
Protective overlay, where applicable

Papier dekoracyjny
Decorative paper


Papier krafta
Kraft paper

Grubość Thickness (mm)	0,9—1,2
Format Size (mm)	607 x 607 informacje/about 3050 x 1300



Certyfikacja

Certifications

 FSC www.fsc.org FSC® C119591 The mark of responsible forestry	 PEFC PEFC/18-32-19 Promuoviamo la Gestione Sostenibile delle Foreste www.pefc.it	POL Abet Laminati posiada certyfikaty „Chain of Custody” zgodne z systemami FSC® C119591 oraz PEFC 18-32-19. Produkty z certyfikatem FSC® oraz PEFC są dostępne na życzenie.	ENG Abet Laminati has obtained both the voluntary “Chain of Custody” certifications according to FSC® C119591 and PEFC 18-32-19 schemes. FSC® or PEFC certified products are available on request.
	POL Abet Laminati to firma posiadająca certyfikowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i energią zgodnie z normami UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 oraz UNI EN ISO 50001:2018.	ENG Abet Laminati is a company with Quality Management Systems, Environment and Energy certified according to standards UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 and UNI EN ISO 50001:2018.	

	POL Firma Abet Laminati uzyskała publikację deklaracji EPD (Deklaracja Środowiskowa Produktu) dla cienkiego laminatu Print HPL.	ENG Abet Laminati obtained the EPD (Environmental Product Declaration) publication for Print HPL Thin.
	POL Etykieta produktu zgodna z normą NF EN 16575, która definiuje produkt HPL jako składający się w 66% z biomasy pochodzenia biologicznego.	ENG Product label according to the NF EN 16575 standard that defines the HPL product consisting of a percentage of biomass of biological origin biomass of 66%.
	POL Certyfikat Indoor Advantage Gold gwarantuje, że użyte materiały budowlane sprzyjają utrzymaniu zdrowego środowiska wewnątrz budynku dzięki spełnieniu rygorystycznych norm jakości powietrza (IAQ) w zakresie emisji lotnych związków organicznych (VOC). Aby uzyskać ten atest materiał musi być przebadany przez niezależne laboratorium metodą przewidzianą normą CDPH/EHLB V1-2 do badania emisji lotnych związków organicznych.	ENG Indoor Advantage Gold certification assures that building material products support a healthy indoor environment by meeting strict indoor air quality (IAQ) chemical emission limits for volatile organic compounds (VOCs). To be certified, products must be tested by independent labs for compliance with CDPH/EHLB Standard Method 01350 V1-2 for VOC emissions of concerns.

POL Abet dba
o środowisko.

ENG Abet takes care
of the environment.

POL Laminat składa się z około 70% włókien celulozowych i około 30% żywic termoutwardzalnych.

Nie jest klasyfikowany jako materiał niebezpieczny i nie wymaga wystawiania żadnej karty bezpieczeństwa produktu.

Wpływ produktu na środowisko został oszacowany na podstawie badań cyklu życia produktu (LCA) i opublikowany w Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD) dla laminatu okleinowego oraz kompaktowego Print HPL, wydanej przez niezależną instytucję badawczą.

Ze względu na wysoką kaloryczność laminaty Print HPL mogą być wykorzystywane do odzyskiwania energii w zakładach przetwarzania odpadów na energię.

ENG Laminate is consists of about 70% cellulose fibers and about 30% thermosetting resins.

It is not classified as dangerous material and it is not compulsory to issue any safety data sheet.

The environmental impacts of the product, along the life cycle from cradle-to-gate, were calculated through the LCA study and published through the EPD Print HPL Thin and Print HPL Compact, certified statement by the third party.

Given its high calorific value, Print HPL laminates can be used for energy recovery in waste-to-energy plants.



POL Najmodniejsze kolory, a także nowoczesne odwzorowania drewna i kamienia łączą się, tworząc produkty o najwyższej jakości.

ENG The most recent trend colours, the smart wood or stone effects merge for cutting edge quality.

POL Kolekcja Walkprint składa się z 8 dekorów, w tym drewna z serii Legni oraz wzorów kamiennych i marmurowych.

ENG The Walkprint collection comprises 8 decors including Legni wood-grain, stone and marble decors.

Dekory Decors


Wyk. Sei



Dekory
Decors

Wyk. Sei

Struktury
Finishes

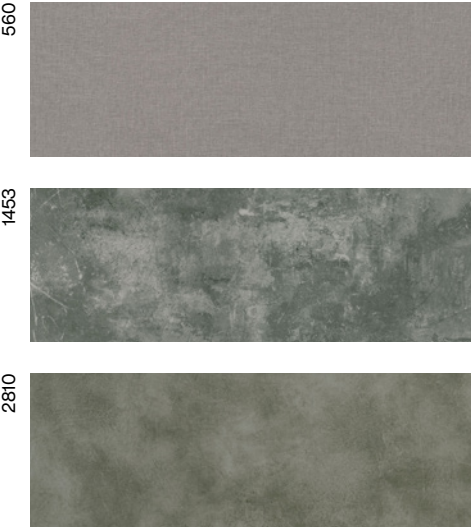

Format Size

607 x 607 mm informacije/about



3050 x 1300 mm



Grubość Thickness

0,9 mm

1,2 mm



Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
info@abetlaminati.com
abetlaminati.com

Copyright 2026
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Tekstury i kolory materiałów i struktur
mają charakter orientacyjny, ponie-
waż zależą od jakości druku.

The textures and colours of the ma-
terials and finishes are indicative as
they are depending on the tolerances
of the printing process.

06 2026

art direction

Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design
Abet Laminati

abetlaminati.com